



設置方法



- 1** 水道の元栓を閉め、既存の水栓柱から蛇口を外します。




- 2** ルミエーラ水栓柱(柱)を既存の水栓柱の上からかぶせます。

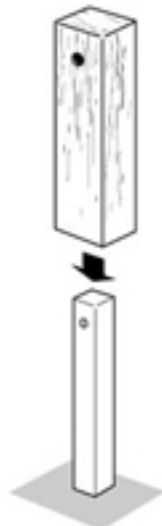


- 3** 既存の水栓柱の蛇口穴とルミエーラ水栓柱の蛇口穴を合わせて蛇口を取り付けます。

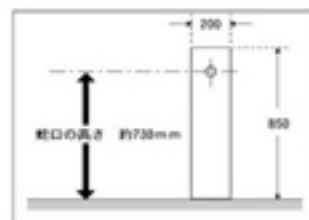

◎ルミエーラ水栓柱が高い場合

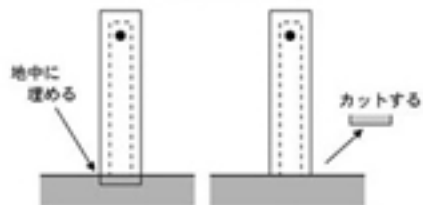

◎ルミエーラ水栓柱が低い場合

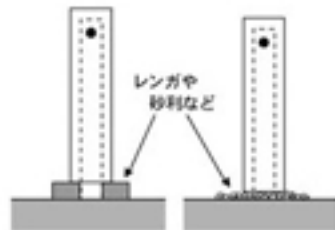


既存の水栓柱の高さが合わない場合はルミエーラ水栓柱の高さを調整してお使いになれますが、破損した場合などの責任は負いかねます。

※カットする場合はサンダーでカットしてください。サンダーの扱いには十分ご注意ください。


高さが不足する場合はレンガをはさんだり、砂利を入れたりして調整してください。

- 4** 付属の排水口を受け皿の排水穴に取り付けます。



- 5** 受け皿を置き排水ホースを接続します。水道の元栓を開け、蛇口をひねり、水の流れを確認してください。

排水ホース(排水管)の形はご家庭により異なりますので、受け皿の高さをレンガなどで調整したり、ジョイント用ホースを使うなどして調整してください。

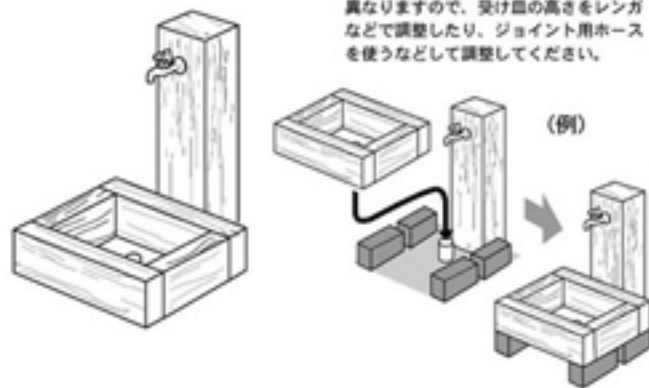

※説明イラストはウッドタイプを参考にしています。